

# Pour votre VS, la dalle EUROMAC 2 THERMIDECK 6




## Dimensions

Hourdi isolant en polystyrène renforcé haute performance  
Dim. : 0,60 m x longueur à la demande  
Ép. : 27 cm. Autre épaisseur possible sur demande  
Le plancher se compose du hourdi associé à la dalle de compression. \*RT pour MHP + béton

Fabriqué à longueur, prêt à poser  
Léger : hourdi : 6 kg au ml  
poutrelle : 3 kg au ml  
Surcharge possible : 1000 kg au m<sup>2</sup>



SIMPLE

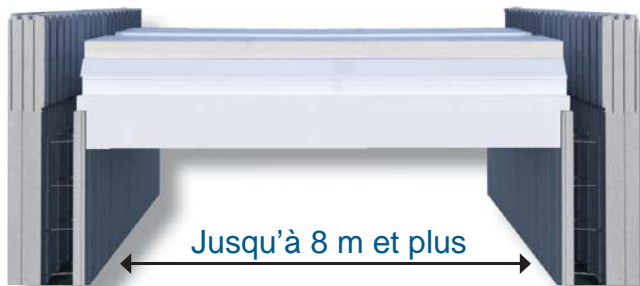

RAPIDE



Moins de 5 minutes / m<sup>2</sup>

1 Conforme à la RT 2012

3 Etanchéité à l'air

2 Suppression des ponts thermiques

4 Respect de l'environnement