

Pour votre VS, la dalle EUROMAC 2 THERMIDECK 7



Dimensions


Hourdi isolant en polystyrène renforcé haute performance
Dim. : 0,60 m x longueur à la demande
Ép. : 31 cm. Autre épaisseur possible sur demande

Le plancher se compose du hourdi associé à la dalle de compression. *RT pour MHP + béton

Fabriqué à longueur, prêt à poser
Léger : hourdi : 7,3 kg au ml
poutrelle : 3 kg au ml
Surcharge possible : 1000 kg au m²



SIMPLE

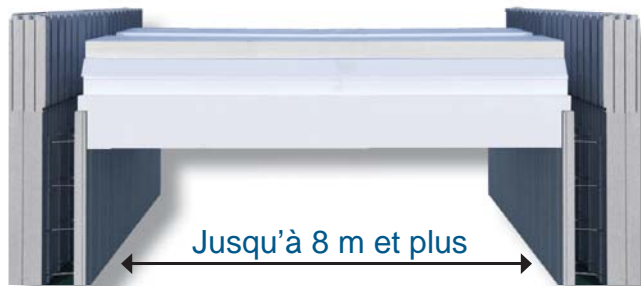

RAPIDE



Moins de 5 minutes / m²

1 Conforme à la RT 2012

2 Suppression des ponts thermiques

3 Etanchéité à l'air

4 Respect de l'environnement