


## TOITURE ISOLANTE EUROMAC 2 SOUS FACE FERMETTE

Recommandation indicative de pose

- ✓ Performance thermique
- ✓ Etanchéité à l'air
- ✓ Inertie thermique
- ✓ Mise en oeuvre
- ✓ Budget économe



- Excellente étanchéité à l'air grâce au montage entre murs
- Solution économique, simple à poser
- Coefficient R plafond de 5.10 à 10 (m².K) / W avec un complément
- Possibilité avec plafond technique de passer les gaines de VMC et d'intégrer l'éclairage

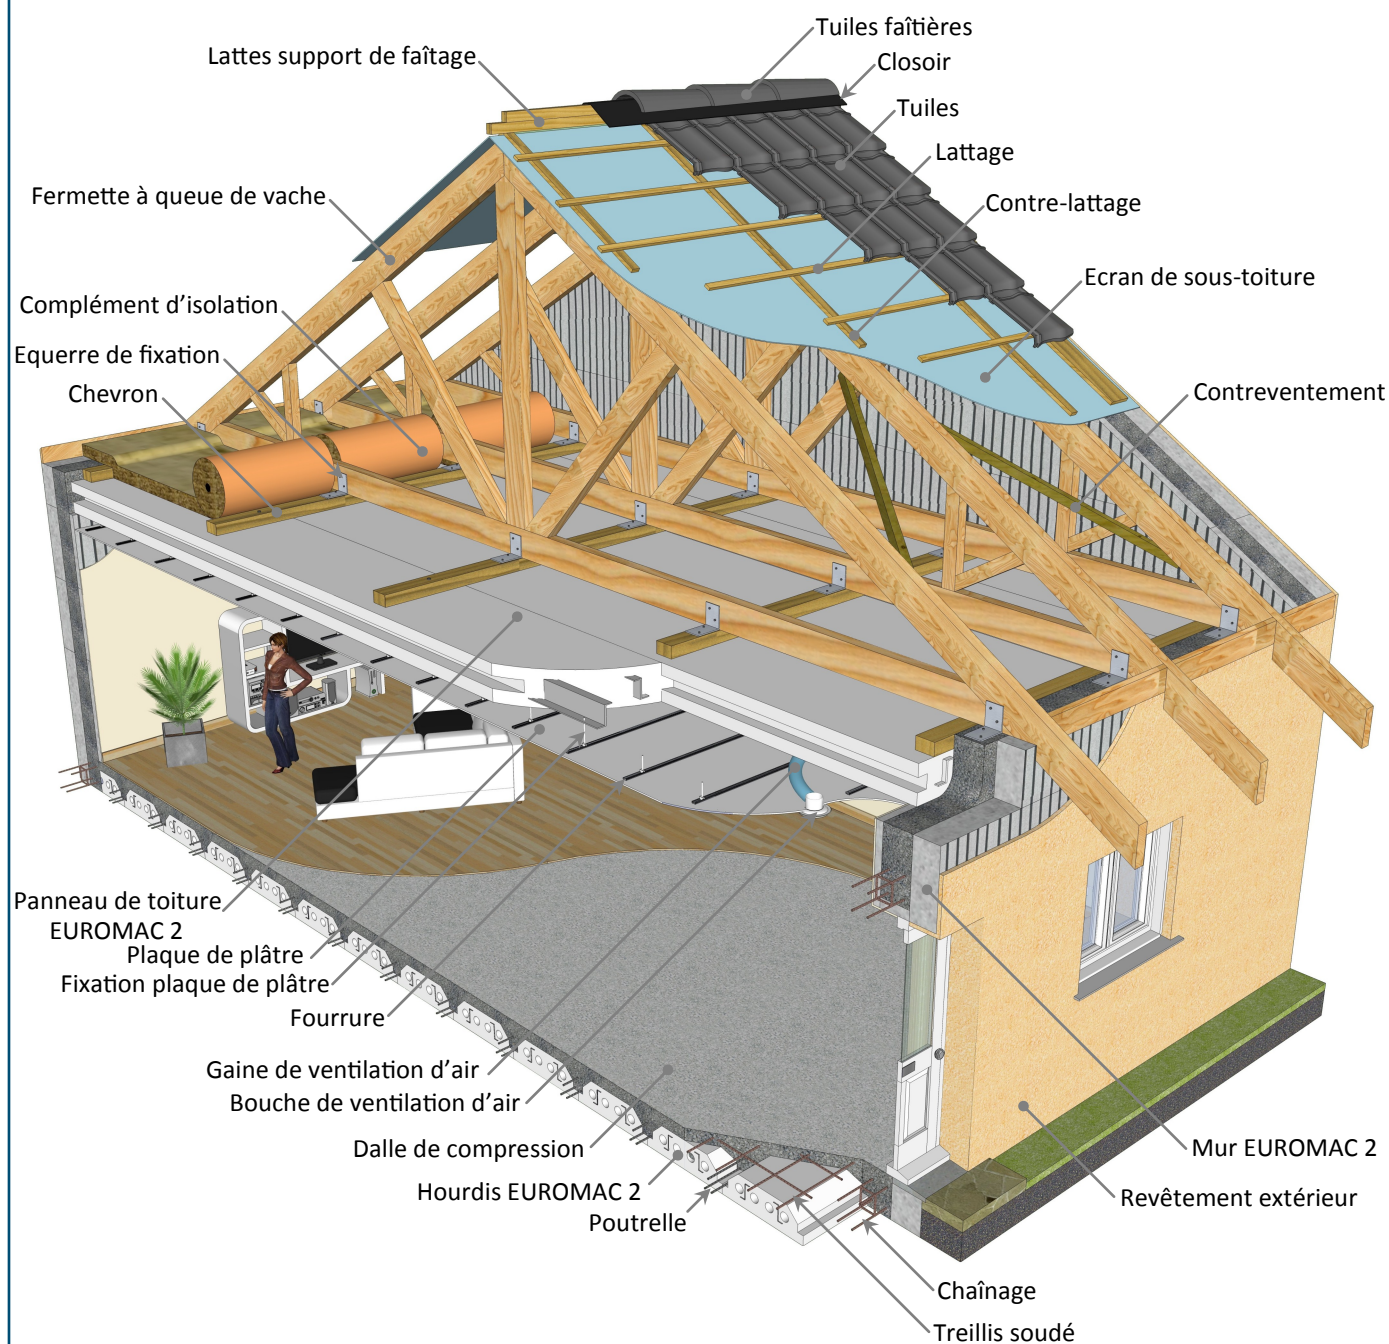

Isolation Thermique Extérieure – Liaison Mur / Toiture




Les recommandations de montage présentées ne peuvent en aucun cas se substituer aux normes NF DTU 31.3.

Le non respect de ces normes ne saurait engager la responsabilité d'EUROMAC 2.



Performant • Écologique • Économique • Isolant sécurisé • Réglementaire • Confort • Parasismique • Rapide et simple

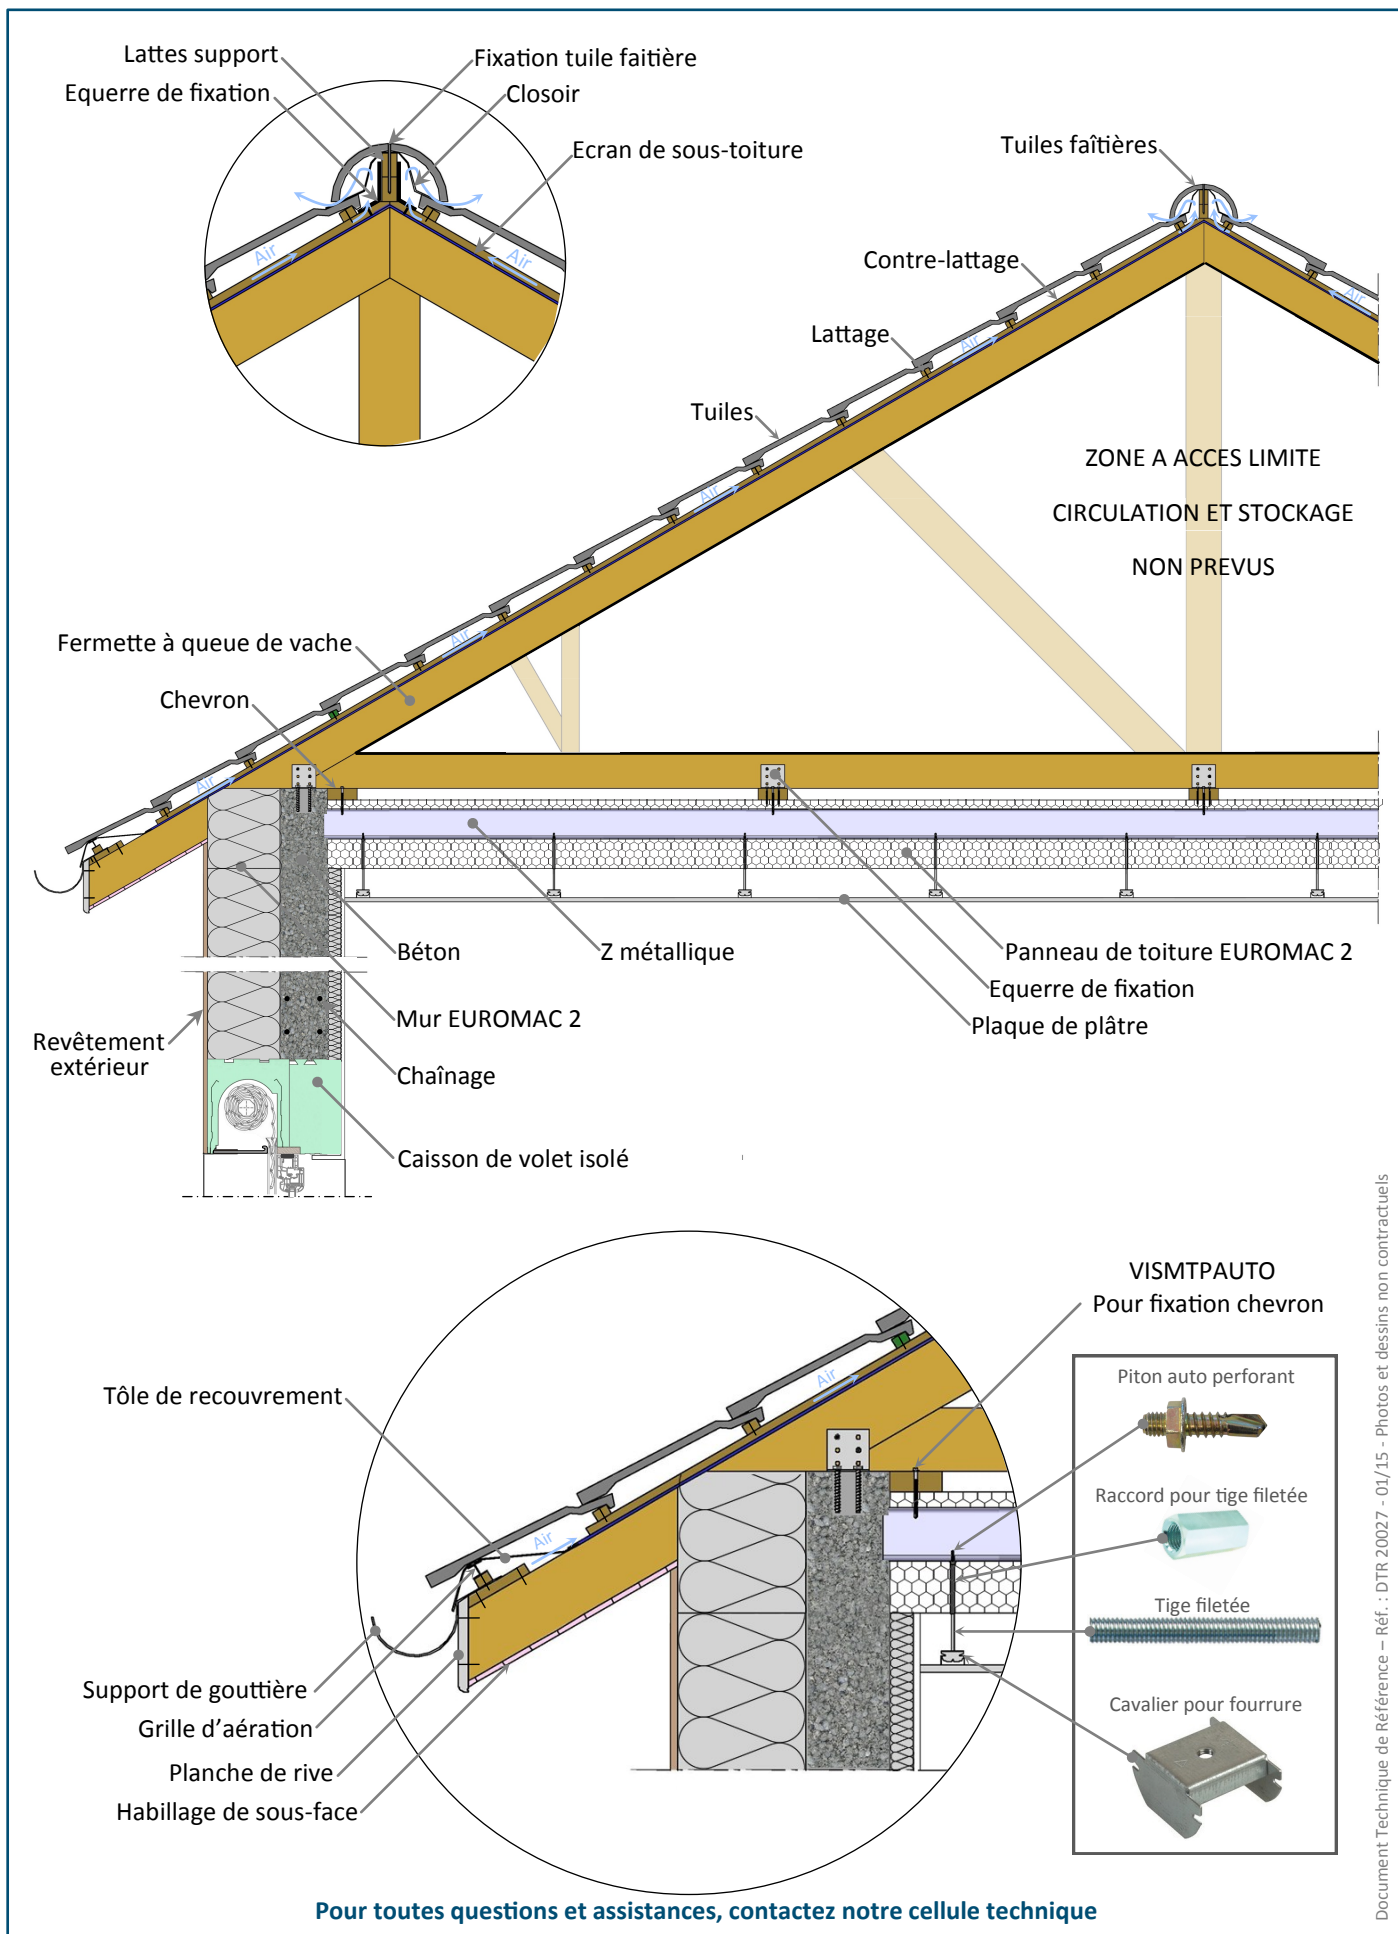

Document Technique de Référence – Réf. : DTR 20027 - 01/15 - Photos et dessins non contractuels



EUROMAC 2 - 8, rue Philippe Consigny - 57730 FOLSCHVILLER  
Tél. : +33 3 87 29 02 93 - Fax : +33 3 87 91 03 31 - info@euromac2.com  
[www.euromac2.com](http://www.euromac2.com)

